

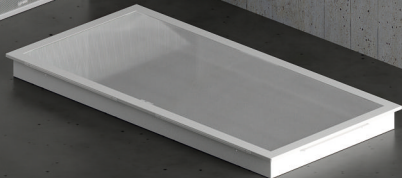

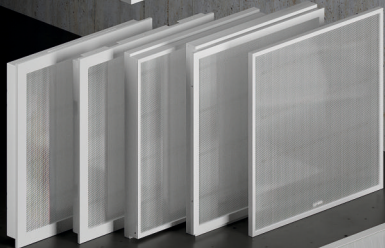


# СВЕТИЛЬНИКИ

ДЛЯ РАЗНЫХ ТИПОВ ПОТОЛКОВ

geniled



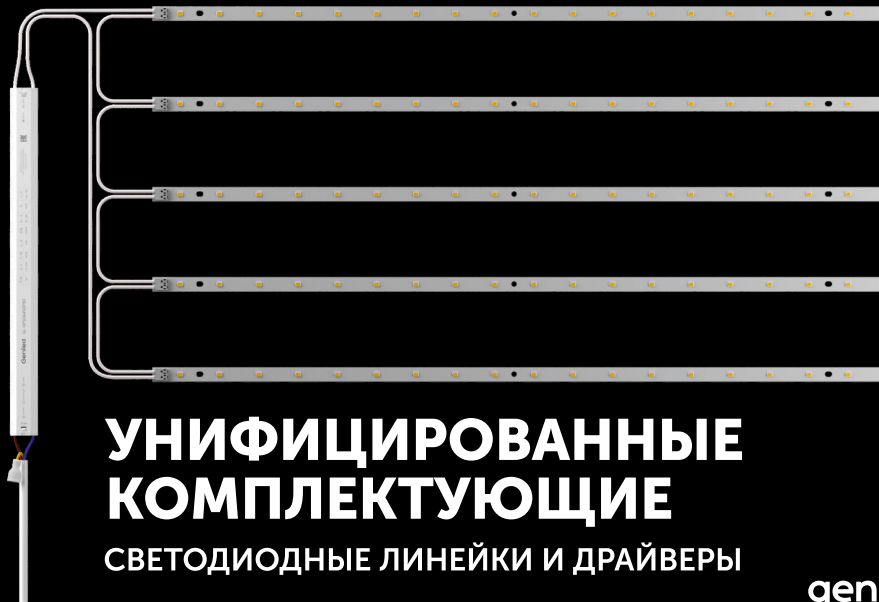

# УНИФИЦИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛИНЕЙКИ И ДРАЙВЕРЫ

geniled

# Светодиодные линейки

## 21SMD STANDART

3000K 1500лм  
4000K 1550лм  
5000K 1600лм



## 28SMD ADVANCED

3000K 1460лм  
4000K 1620лм  
5000K 1800лм



# Драйвер

Энергопотребление:  
20Вт, 40Вт, 60Вт, 80Вт



Защита светильника:  
от высокого напряжения,  
перегрузки,  
короткого замыкания.

**0.95**  
коэффициент  
мощности



**<2%**  
коэффициент  
пульсации

**180-264В**  
входное  
напряжение


geniled




**Микропризма 90°**



**Опал 120°**




**Матовое закаленное  
стекло 120°**




Высокая светопропускная способность  
Устойчивость к UV-лучам

**geniled**




Светильники Офис разработаны  
специально для встраивания  
в потолки Armstrong

geniled



Светильники Офис, ЛПО можно  
монтировать накладным способом.

geniled

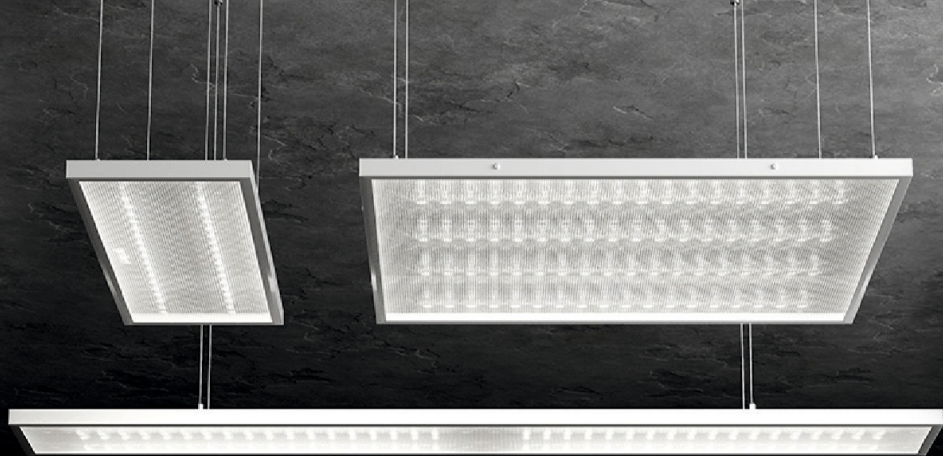


**Светильники Офис, ЛПО можно повесить  
на нужной высоте с помощью подвесов\*.**

\*Комплект для подвешивания (арт.08882)  
приобретается отдельно.

**geniled**


## ОФИС

30Вт – 100Вт

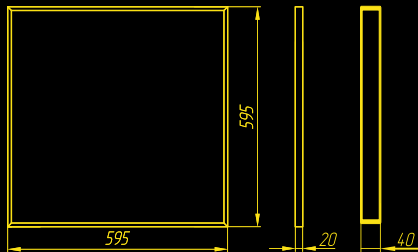

## ЛПО 1200x600

60Вт – 100Вт

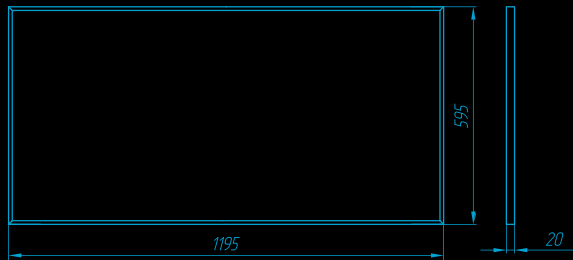


## ОФИС 595x200

20Вт – 40Вт



## ЛПО 1200x180

40Вт – 80Вт

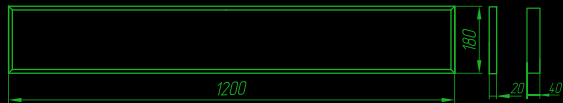

geniled

# Энергоэффективность

ОФИС 595X595X20	МИКРОПРИЗМА	ОПАЛ	ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО МАТ.
STANDART	140лм/Вт	130лм/Вт	141лм/Вт
ADVANCED	153лм/Вт	145лм/Вт	155лм/Вт

ОФИС 595X595X40	МИКРОПРИЗМА	ОПАЛ	ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО МАТ.
STANDART	130лм/Вт	115лм/Вт	132лм/Вт
ADVANCED	145лм/Вт	125лм/Вт	147лм/Вт

ОФИС 595X200X40	МИКРОПРИЗМА	ОПАЛ	ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО МАТ.
STANDART	130лм/Вт	115лм/Вт	132лм/Вт
ADVANCED	145лм/Вт	125лм/Вт	147лм/Вт

# Энергоэффективность

ЛПО 1200x180x20	МИКРОПРИЗМА	ОПАЛ	ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО МАТ.
STANDART	140лм/Вт	130лм/Вт	141лм/Вт
ADVANCED	153лм/Вт	145лм/Вт	155лм/Вт

ЛПО 1200x180x40	МИКРОПРИЗМА	ОПАЛ	ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО МАТ.
STANDART	130лм/Вт	115лм/Вт	132лм/Вт
ADVANCED	145лм/Вт	125лм/Вт	147лм/Вт

ЛПО 1200x600x20	МИКРОПРИЗМА	ОПАЛ	ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО МАТ.
STANDART	130лм/Вт	115лм/Вт	-
ADVANCED	145лм/Вт	125лм/Вт	-





**Грильято**  
На потолках во всех  
торговых центрах

**geniled**





NEW

**Грильято 588x588x20**

На потолках во всех  
торговых центрах

geniled



## Грильято 588x588x20

Компактные размеры Офис Грильято позволили уменьшить расход материала, что в свою очередь отразилось на цене. Она стала более доступной.

Небольшая высота светильника помогает существенно экономить на логистике.





**geniled**

# Монтаж

Офис Грильято монтируется в потолок очень легко.

Нужно повернуть и согнуть крепеж, как показано на рисунке. Завести светильник в отверстие. Подключить питание и положить Офис Грильято на ячейку.

«Ушки» крепления надежно зафиксируют корпус.




geniled



geniled


## ГРИЛЪЯТО

30Вт – 100Вт

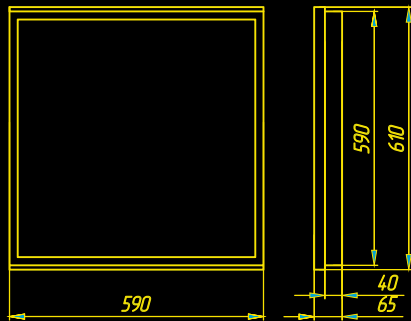

## ГРИЛЪЯТО 588x588x20

30Вт – 50Вт

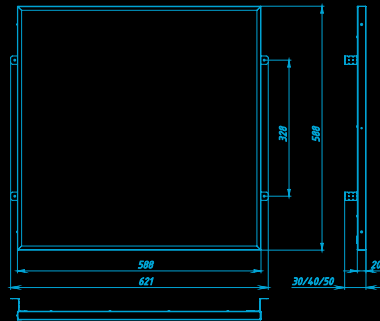


geniled

# Энергоэффективность

ГРИЛЬЯТО	МИКРОПРИЗМА	ОПАЛ	ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО МАТ.
STANDART	124лм/Вт	118лм/Вт	125лм/Вт
ADVANCED	145лм/Вт	138лм/Вт	147лм/Вт

ГРИЛЬЯТО 588x588x20	МИКРОПРИЗМА	ОПАЛ	ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО МАТ.
STANDART	130лм/Вт	124лм/Вт	-
ADVANCED	153лм/Вт	145лм/Вт	-

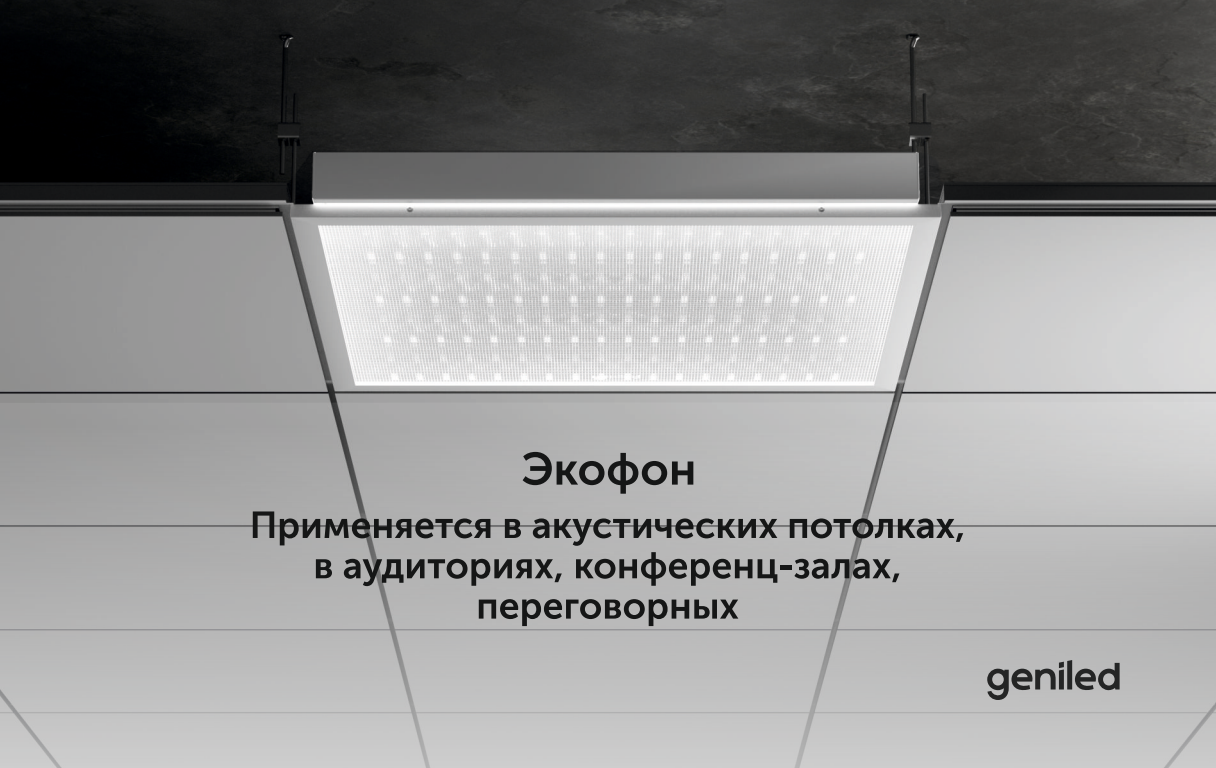

## Экофон

Применяется в акустических потолках,  
в аудиториях, конференц-залах,  
переговорных

geniled





## Office Clip-in

Для потолков в медицинских  
и чистых помещениях

geniled





## Office Rockfon

Применяется в акустических потолках,  
в аудиториях, конференц-залах, переговорных

geniled




## Office Rockfon 1200x600

Применяется в акустических потолках,  
в аудиториях, конференц-залах, переговорных

geniled


## ЭКОФОН

30Вт – 100Вт




## CLIP-IN

30Вт – 100Вт




## ROCKFON

30Вт – 100Вт

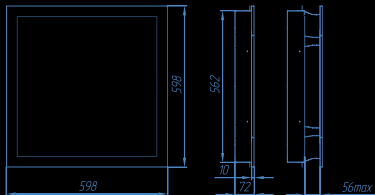

## ROCKFON 1200x600

60Вт – 120Вт

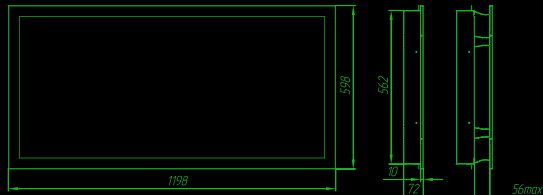

geniled

# Энергоэффективность

ЭКОФОН	МИКРОПРИЗМА	ОПАЛ	ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО МАТ.
STANDART	-	118лм/Вт	-
ADVANCED	-	138лм/Вт	-

OFFICE CLIP-IN	МИКРОПРИЗМА	ОПАЛ	ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО МАТ.
STANDART	108лм/Вт	106,5лм/Вт	106,5лм/Вт
ADVANCED	121,5лм/Вт	119,5лм/Вт	119,5лм/Вт

# Энергоэффективность

OFICE ROCKFON	МИКРОПРИЗМА	ОПАЛ	ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО МАТ.
STANDART	108лм/Вт	106,5лм/Вт	106,5лм/Вт
ADVANCED	121,5лм/Вт	119,5лм/Вт	119,5лм/Вт
OFICE ROCKFON 1200x600	МИКРОПРИЗМА	ОПАЛ	ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО МАТ.
STANDART	108лм/Вт	106,5лм/Вт	106,5лм/Вт
ADVANCED	121,5лм/Вт	119,5лм/Вт	119,5лм/Вт

# ОПЦИИ В СВЕТИЛЬНИКАХ

geniled

# COMFORT

Светильники с равномерной засветкой по всей поверхности рассеивателя. Производятся на базе корпуса глубиной от 60мм и с линзованными линейками 160°.

Цветовая температура:  
4000K / 5000K



Серии:

Office Comfort 595x595x60  
Clip-In Comfort 600x600x60  
Rockfon Comfort 600x600x70

geniled

# ЛИНЕЙКИ 90RA, 4000K

Высокий индекс цветопередачи близок к эталонному (дневному)  
и способен передавать натуральный цвет предметов и объектов.



Ra=90



Ra=70



Ra=50

СЕРИИ:

Офис  
ЛПО

Грильято

Офис Грильято

Экофон

Clip-In

Rockfon

Rockfon 1200x600


geniled





# SMART

Светильники с микроволновым датчиком движения.

Зона действия датчика до 6м.



Режим 20 - 100%



Серии:

Офис  
ЛПО

Грильято

Офис Грильято

Экофон

Clip-In

Rockfon

Rockfon 1200x600

geniled

# IP54

Светильники для медицинских и чистых помещений, изготавливаются с дополнительной уплотнительной прокладкой.

Серии:

Офис 595x595x45

ЛПО 1200x180x45

Clip-In 600x600x60

Уплотнительная  
прокладка



geniled

# УЛЬТРАТОНКИЙ КОРПУС IP54

Серии:

Офис 595x595x25

Отличительной особенностью данного светильника является сочетание тонкого корпуса (всего 25мм) и повышенной степени влагозащиты IP54, которая достигается благодаря герметичным уплотнителям и особенностям конструкции.

NEW



geniled

# С БЛОКОМ ПИТАНИЯ SD

Позволяет регулировать яркость свечения светильника при помощи обычного выключателя.

Три ступени диммирования – 100% - 50% - 12%.

Допустимая нагрузка на один блок – от 40Вт до 60Вт.

Серии:

Офис  
ЛПО

Грильято

Офис Грильято

Экофон

Clip-In

Rockfon

Rockfon 1200x600



geniled

# С БЛОКОМ ПИТАНИЯ ISO

Блок питания с гальванической развязкой:

- коэффициент мощности — 0,95;
- коэффициент пульсации — <1%;
- защита светильника от МИП, высокого напряжения, перегрева, короткого замыкания.



Серии:

Офис  
ЛПО

Грильято

Офис Грильято

Экофон

Clip-In

Rockfon

Rockfon 1200x600

geniled

# АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Обеспечивают эвакуационное  
и резервное освещение.

**Em1** — время работы 1 час,  
световой поток в аварийном режиме 5%.

**Em3** — время работы 3 часа,  
световой поток в аварийном режиме 5%.

**Res1** — время работы 1 час,  
световой поток в аварийном режиме 12%.



Em1



Em3



Res1

Серии:

Офис 595x595x40

Офис 595x200x40

Офис IP54

ЛПО 1200x180x40

ЛПО IP54

Грильято

Экофон

Clip-In

Rockfon



Аккумулятор

БАП (Блок  
аварийного питания)

geniled

# НИЗКОВОЛЬТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светильники с напряжением 12, 24, 36В производятся на базе линеек 12В, для объектов с повышенными требованиями электробезопасности.



Серии:

Офис 595x595x40

Офис 595x200x40

Офис IP54

ЛПО 1200x180x40

ЛПО IP54

Грильято

Экофон

Clip-In

Rockfon

geniled

**ЭКОНОМИТ БОЛЬШЕ  
— СВЕТИТ ЯРЧЕ**

geniled