



IP66

STRONG

Линейный алюминиевый светильник
с высокой энергоэффективностью

geniled



Линейный светильник промышленного типа подходит для производственных и складских помещений, а также автомоек, паркингов, сервисных центров и торговых объектов.

geniled



Современное решение для торговых помещений.
IP66 - соответствует нормам пожарной безопасности.

geniled

ЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕПЛООТВОД

Корпус из алюминия с внутренними ребрами снижает степень нагрева компонентов светильника. Блок питания изолирован от светодиодов, установлен на отдельную металлическую пластину.

ВЫСОКАЯ IP ЗАЩИТА

Уплотнительные прокладки из силикона не пропускают влагу внутрь светильника. Клапан выравнивания давления (или мембрана) предотвращает создание разницы давления. Это дает возможность использовать Strong как в помещениях так и на улице.

АНОДИРОВАННЫЙ КОРПУС

Корпус устойчив к царапинам и коррозии. Гладкая поверхность предотвращает оседание пыли.

БОКОВЫЕ КРЫШКИ ИЗ ПОЛИАМИДА

Устойчивы к климатическим воздействиям и агрессивной среде.



geniled

Энергоэффективность до 165лм/Вт (75Ra)

Линейки — Strong 42SMD2835 75Ra

133лм/Вт

135лм/Вт

165лм/Вт

Матовый
поликарбонат
тип КСС - Д

Микропризма
поликарбонат
тип КСС - Г

Прозрачный
поликарбонат
тип КСС - Д




Цветовая
температура:

4000K

5000K

Индекс
цветопередачи:

75Ra



geniled

Энергоэффективность до 130лм/Вт (90Ra)

Линейки — Standart 21SMD2835 90Ra

107лм/Вт

110лм/Вт

130лм/Вт

Матовый
поликарбонат
тип КСС - Д

Микропризма
поликарбонат
тип КСС - Г

Прозрачный
поликарбонат
тип КСС - Д




Цветовая
температура:

4000K

Индекс
цветопередачи:



90Ra*
Точно
передает
цвета



*Светильник можно устанавливать в детские сады, школы, больницы, а также объекты с высокими требованиями к цветопередаче (детейлинг-центры, торговые помещения или швейные производства).

geniled

Энергоэффективность до 140лм/Вт (82Ra)

Линейки — Standart 21SMD2835 82Ra

115лм/Вт

118лм/Вт

140лм/Вт

Матовый
поликарбонат
тип КСС - Д

Микропризма
поликарбонат
тип КСС - Г




Прозрачный
поликарбонат
тип КСС - Д

Цветовая
температура:

5000K

Индекс
цветопередачи:

82Ra



geniled



90Ra

Точно
передает
цвета

Высокий индекс цветопередачи важен при освещении производственных помещений, где выполняются работы с высокими требованиями к цветоразличению (швейная фабрика, типография, лакокрасочное производство).

geniled

Подвесной монтаж

Светильники для помещений с высокими потолками монтируют подвесным способом. Крепление состоит из двух частей: первая устанавливается на потолок, вторая крепится в светильник. Длина троса регулируется с помощью стопорного механизма.

Арт. 08882 Комплект для подвешного монтажа
светильников Geniled 2000мм (комплект 2 шт.).
В комплект не входит и поставляется отдельно.



geniled

Накладной монтаж на скобах

Светильники Strong поставляются с креплениями типа скоба. Удобный и надежный монтаж на горизонтальную поверхность (без возможности регулирования наклона или поворота).

Поставляется в комплекте со светильником (комплект 2 шт.).

Шурупы и дюбеля в комплект не входят и поставляется отдельно.



geniled


Накладной монтаж на поворотном кронштейне

Позволяет регулировать угол наклона светильника до 90 градусов. Обеспечивает надежный монтаж на горизонтальных и вертикальных поверхностях.

Арт. 28100 Крепление Кронштейн поворотный для светильника Strong (комплект 2 шт.).

В комплект не входит и поставляется отдельно.

Шурупы и дюбеля в комплект не входят и поставляется отдельно.

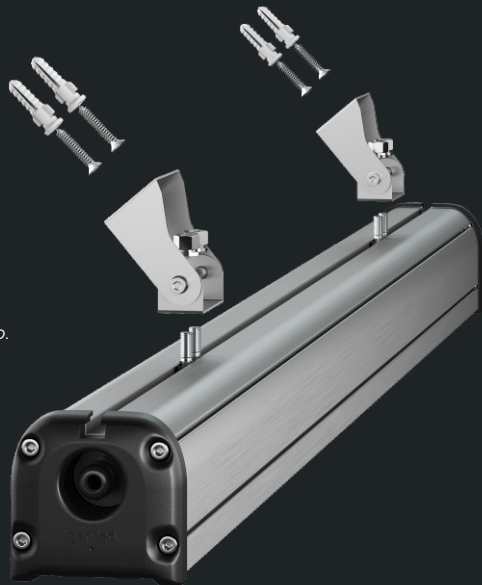

geniled

Скоба для накладного
монтажа

Поворотный кронштейн,
угол наклона 30°

НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

geniled

Дополнительные опции


БАП Em3

Время работы в аварийном режиме:

не менее 3 часов.

Световой поток в аварийном режиме: **5%.**

С аварийным светильником поставляется наклейка "Буква А красного цвета на прозрачном фоне", которую можно установить при монтаже.

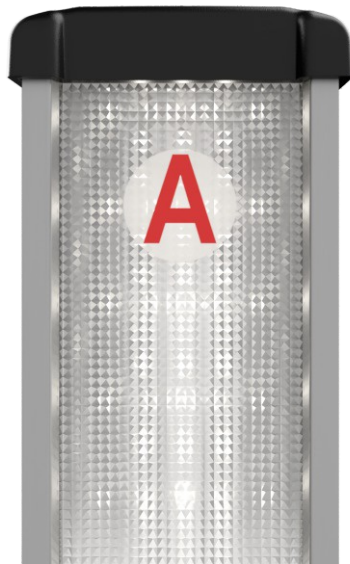


Артикул 09088_EM3

geniled

Дополнительные опции

Возможно окрашивание корпуса в любой цвет по каталогу RAL.

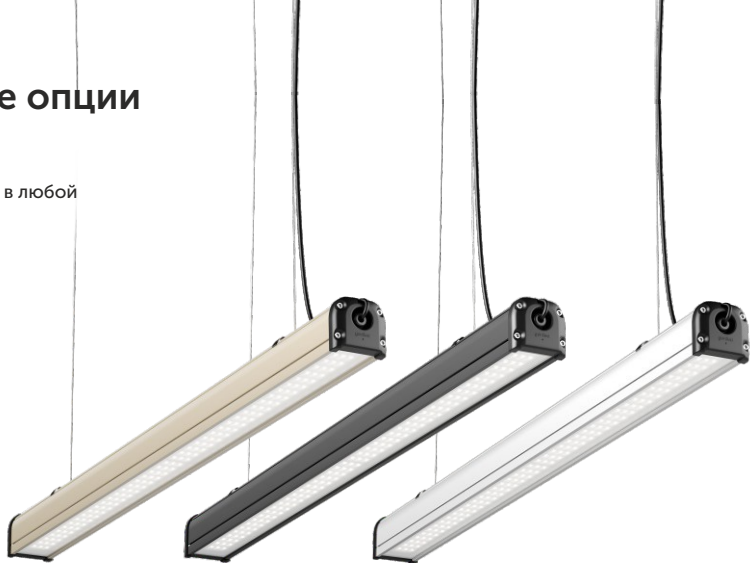


Артикул формируется путем добавления «_RAL(указать номер)» к основному артикулу.

geniled

Дополнительные опции


Возможно магистральное подключение.

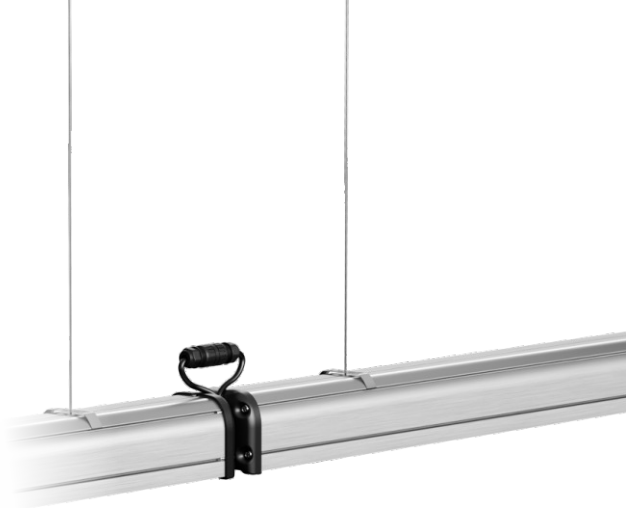

Артикул формируется путем добавления «_line» к основному артикулу.


geniled

Размеры, мощность



Strong 520x70x67мм (30Вт, 40Вт)


Strong Standart 82Ra/90Ra 520x70x67мм (20Вт, 30Вт)



Strong 1020x70x67мм (40Вт, 60Вт, 80Вт)

Strong Standart 90Ra 1020x70x67мм (40Вт, 60Вт)

Strong Standart 82Ra 1020x70x67мм (60Вт)



Strong 1510x70x67мм (90Вт)

Strong Standart 82Ra/90Ra 1510x70x67мм (60Вт, 90Вт)

geniled



Общие характеристики

176-264В

50-60Гц

напряжение

IP66

степень
защиты

<2%

коэффициент
пульсации

75Ra/82Ra/90Ra

индекс
цветопередачи

0,95

коэффициент
мощности

-60...+50°C

рабочая
температура

УХЛ1

вид климатического
исполнения

I

класс защиты от поражения
электрическим током

100 000ч

срок службы

5 лет

гарантия

geniled

ЭКОНОМИТ БОЛЬШЕ
— СВЕТИТ ЯРЧЕ

geniled