



Светодиодный светильник  
направленного свечения

# Track Classic Zoom

**geniled**

# АКЦЕНТ НА ВАЖНОМ

Светильники Geniled Track Classic Zoom идеальны для освещения:

- торговых залов,
- шоу-румов,
- галерей и музеев,
- автосалонов,
- кафе и ресторанов,
- офисов,
- квартир.

Эстетичный вид светильников позволяет вписать их в любой интерьер. Наиболее часто светильники Geniled Track Classic Zoom применяют для акцентного освещения витрин, торговых полок и стеллажей.



## Поворотный кронштейн

Обеспечивает надежную фиксацию и позволяет вращать оптическую часть светильника в горизонтальной и вертикальной плоскости.

Драйвер в пластиковом корпусе

Линза из PMMA

Отражатель

Светодиодный модуль (COB) в алюминиевом корпусе-радиаторе

Корпус покрыт порошковой краской белого или черного цвета.

Его вращение регулирует расстояние от линзы до светодиода. Полированная анодированная поверхность отражателя повышает энергоэффективность.

**geniled**

# ГОТОВ К ПЕРЕМЕНАМ

Трековая система освещения адаптируется к перестановкам и смене экспозиции. Светильник может быть перемещен на любой участок шинпровода, при этом не требуется дополнительного электромонтажа. Трековые светильники Geniled Classic Zoom поставляются с адаптером для однофазного шинпровода.




geniled

# ZOOM — ВЫБЕРИ НУЖНЫЙ УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ

Конструкция светильника предусматривает регулировку угла рассеивания. При приближении или отдалении линзы от источника света формируется угол 60, 45, 30, 15 градусов. Можно выбрать подходящий угол рассеивания в зависимости от освещаемого объекта и положения светильника относительно него.

Угол 15° дает максимальную освещенность, создавая узкий направленный пучок света. Угол 60° обеспечивает равномерное освещение более широкой зоны.


При сочетании различных углов рассеивания будет достигнута оптимальная освещенность без темных пятен.

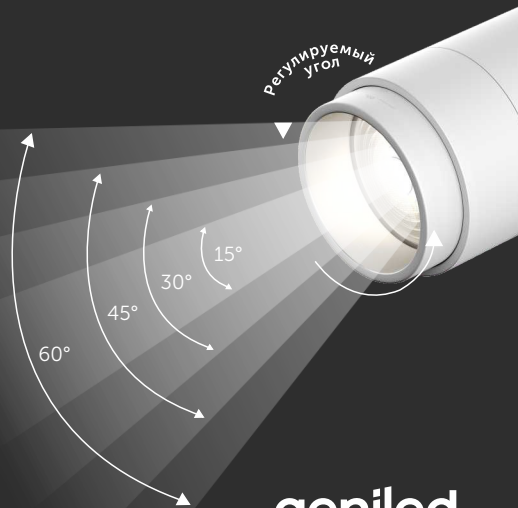


geniled

# СВЕТИТ В НУЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ

Крепление светильника позволяет вращать его на  $350^\circ$  в горизонтальной плоскости и на  $90^\circ$  в вертикальной плоскости.

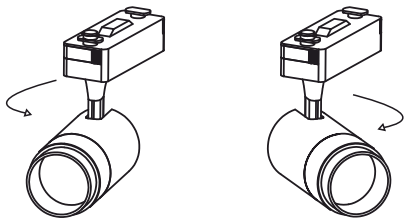

Угол поворота  $350^\circ$

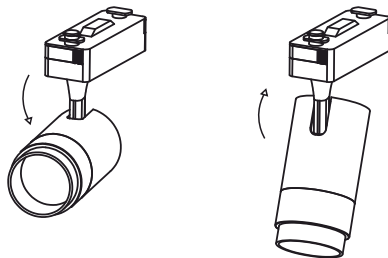

Угол наклона  $90^\circ$

**geniled**



70Ra



90Ra

## С ЛУЧШЕЙ ЦВЕТОПЕРЕДАЧЕЙ

Индекс цветопередачи >90Ra  
Это высокий показатель,  
означающий, что цвета  
освещаемых предметов  
воспринимаются правильно,  
без искажения. Этот параметр  
максимально значим в сферах  
искусства и торговли.

**geniled**

## ЭФФЕКТИВНО ОХЛАЖДАЕТСЯ

Алюминиевый корпус-радиатор поддерживает оптимальную рабочую температуру светодиода и обеспечивает качественный теплоотвод.

## НАДЕЖНЫЙ

Драйвер светильника имеет функции защиты от перегрузки, короткого замыкания, перенапряжения и перегрева. Geniled Track Classic Zoom стабильно работает при перепадах напряжения 176-264В.



**geniled**





## ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ

Качественные компоненты драйвера обеспечивают высокий коэффициент мощности, низкую пульсацию и устойчивость к внешним электромагнитным помехам. Благодаря эффективному светодиоду COB Geniled Track Classic Zoom обладает высокой светоотдачей и высоким индексом цветопередачи. Надежность подтверждена гарантией 3 года.

**geniled**

## TRACK ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА

Не всегда для расстановки световых акцентов в помещении требуется трековая система.

Иногда можно обойтись светильником с направленным светом, который монтируется на поверхность накладным способом.

Мы предусмотрели такую возможность для Track Classic Zoom. Поэтому вместо адаптера для однофазного шинпровода к основанию светильника крепится потолочная чашка с встроенным драйвером.

Драйвер в  
потолочной  
чашке



НОВИНКА

geniled

# TRACK CLASSIC ZOOM для однофазного шинопровода

10Вт



20Вт



30Вт



40Вт



**3 года**  
гарантия

**176-264В**  
**50/60Гц**  
напряжение

**10Вт – 0,85**  
**>10Вт – 0,95**  
коэффициент мощности

**<5%**  
коэффициент  
пульсации

**У1**  
вид климатического  
исполнения

**100 000ч**  
срок службы

**от 15° до 60°**  
угол рассеивания

**3000К/4000К/  
5000К**  
цвет свечения

**90R<sub>a</sub>**  
индекс  
цветопередачи

**IP40**  
степень защиты

**-45...+45°C**  
температура  
окружающей среды

**geniled**

# TRACK CLASSIC ZOOM для накладного монтажа

10Вт



20Вт



**3 года**  
гарантия

**176-264В**  
**50/60Гц**  
напряжение

**10Вт – 0,85**  
**>10Вт – 0,95**  
коэффициент мощности

**<5%**  
коэффициент  
пульсации

**У1**  
вид климатического  
исполнения

**100 000ч**  
срок службы

**от 15° до 60°**  
угол рассеивания

**3000К/4000К/  
5000К**  
цвет свечения

**90Ra**  
индекс  
цветопередачи

**IP40**  
степень защиты

**-45...+45°C**  
температура  
окружающей среды

**НОВИНКА**

**geniled**

## Технические характеристики 3000К,60°

Наименование	Track 10Вт	Track 20Вт	Track 30Вт	Track 40Вт
Цвет корпуса	Белый/Черный	Белый/Черный	Белый/Черный	Белый/Черный
Световой поток	880лм	1760лм	2640лм	3720лм
Потребление	10Вт	20Вт	30Вт	40Вт

## Технические характеристики 4000К,60°

Наименование	Track 10Вт	Track 20Вт	Track 30Вт	Track 40Вт
Цвет корпуса	Белый/Черный	Белый/Черный	Белый/Черный	Белый/Черный
Световой поток	900лм	1800лм	2700лм	3800лм
Потребление	10Вт	20Вт	30Вт	40Вт

## Технические характеристики 5000К,60°

Наименование	Track 10Вт	Track 20Вт	Track 30Вт	Track 40Вт
Цвет корпуса	Белый/Черный	Белый/Черный	Белый/Черный	Белый/Черный
Световой поток	920лм	1840лм	2760лм	3880лм
Потребление	10Вт	20Вт	30Вт	40Вт



geniled

**geniled**