


Влагозащищенный настенный светодиодный светильник

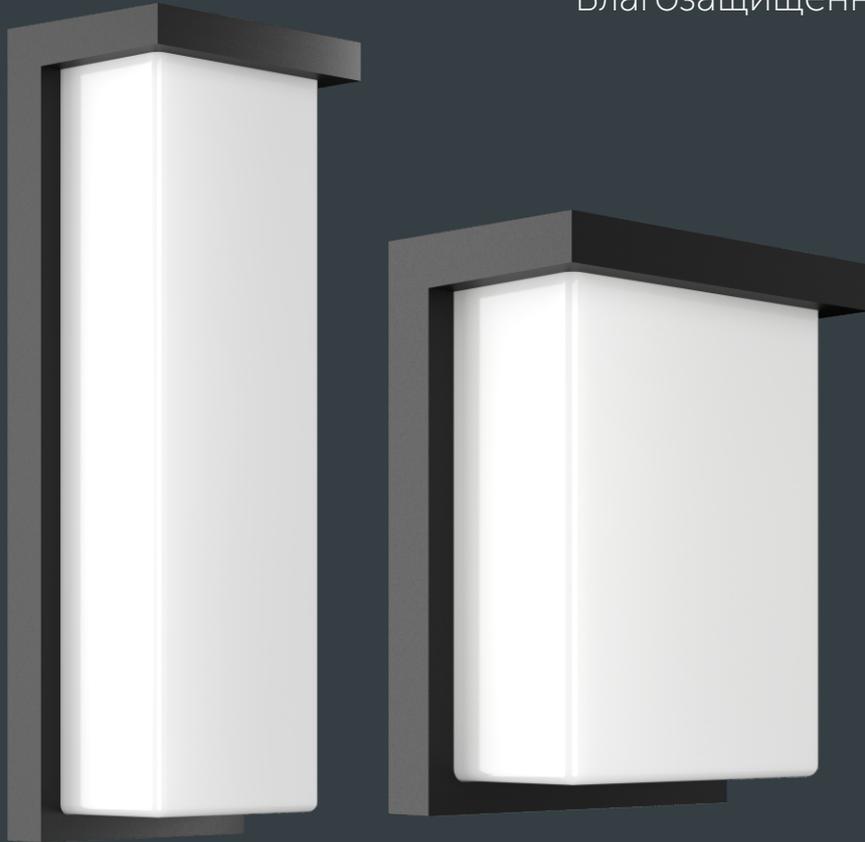

Sova Sova mini

С регулировкой
цвета свечения
и мощности

geniled



Энергоэффективный Вандалоустойчивый Эстетичный

Строгий, минималистичный дизайн
и высокая энергоэффективность,
в прочном корпусе из алюминия
и поликарбоната.

geniled



Надежно защищен от непогоды

Конструкция корпуса обеспечивает надежную защиту внутренних компонентов светильника от пыли и влаги (IP66). Светильник может быть установлен как внутри помещения, так и на улице.


geniled




Регулировка цветовой температуры:



Регулировка мощности Sova mini:



Регулировка мощности Sova:



Регулируйте мощность и цвет свечения от теплого до холодного. Смена режимов осуществляется при помощи переключателей, расположенных на задней стенке светильника.

geniled

1. Защитная рамка-козырек
из прочного поликарбоната

2. Молочный рассеиватель из поликарбоната
не пожелтеет и не помутнеет со временем


3. Силиконовая прокладка препятствует
попаданию влаги внутрь светильника

4. Плата с энергоэффективными
светодиодами

5. Надежный драйвер

6. Алюминиевый корпус с функцией
радиатора охлаждения


7. Монтажная скоба

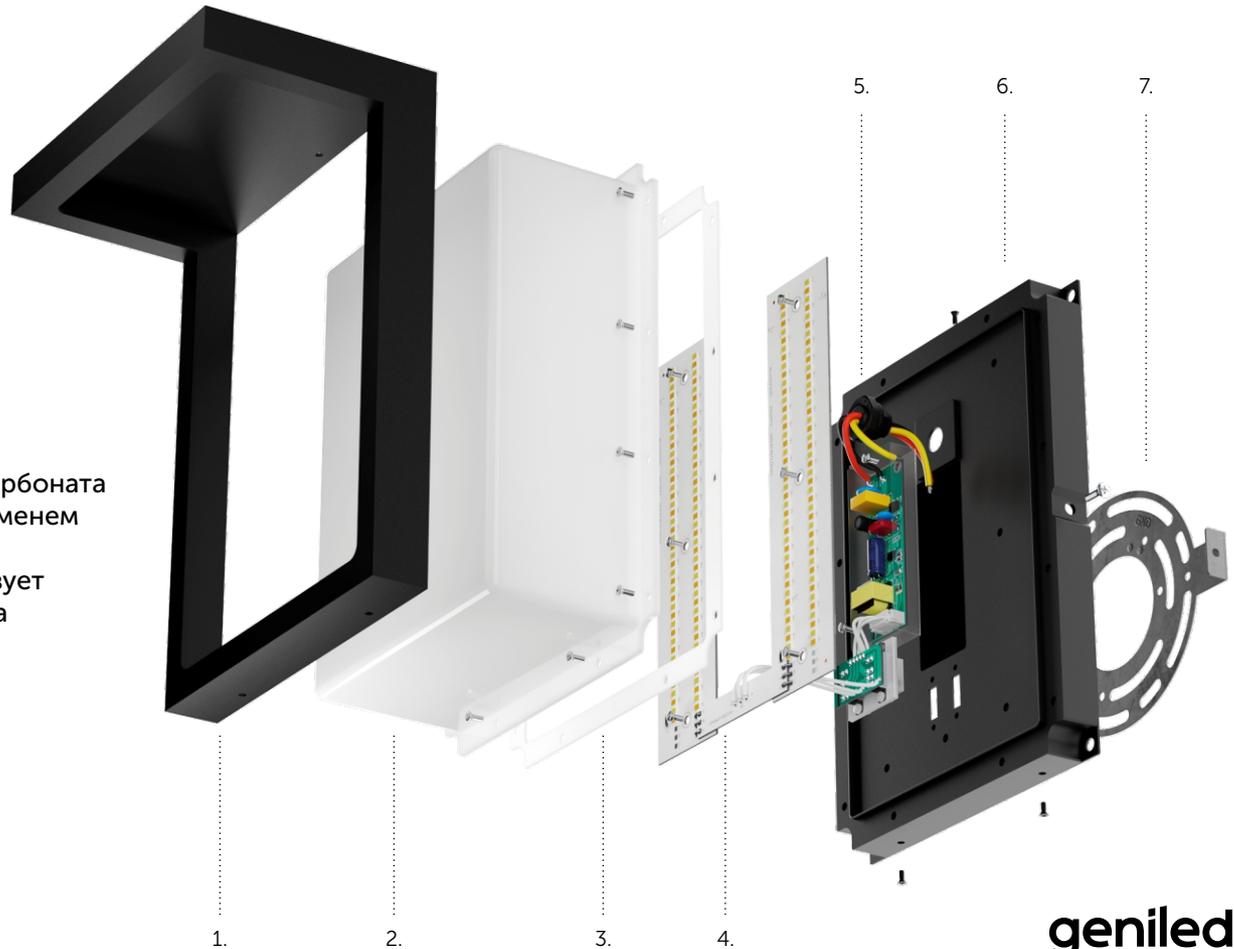

geniled



Габариты светильника Sova

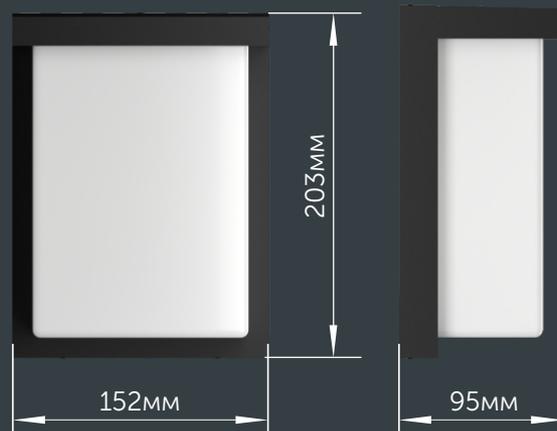

Габариты светильника Sova mini

С микроволновым датчиком движения

Модификация Smart

Sova 22Вт
Sova mini 16Вт

С регулировкой
цвета свечения




geniled



Регулировка цветовой температуры:




Регулировка датчика движения



Выбирайте режим работы датчика движения и цвет свечения от теплого до холодного. Смена режимов осуществляется при помощи переключателей, расположенных на задней стенке светильника.


geniled

Режим 100-20%

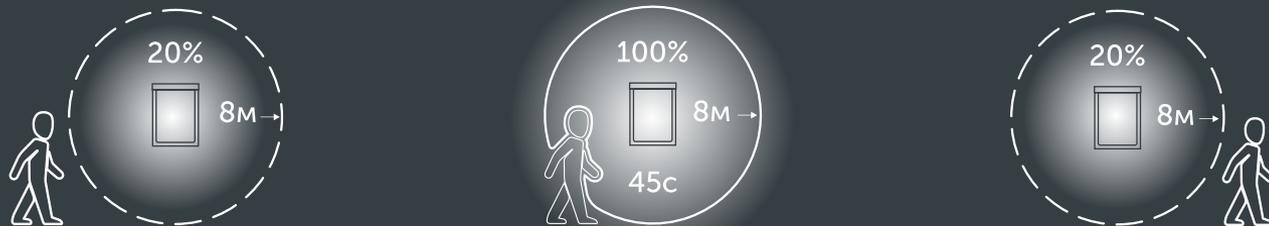

Sova Smart работает в дежурном режиме (20% мощности). В случае движения в радиусе действия датчика (8 метров), светильник включается на полную мощность (100%). При отсутствии движения 45 секунд, светильник переключается в дежурный режим (20% мощности).

Режим 100-0%

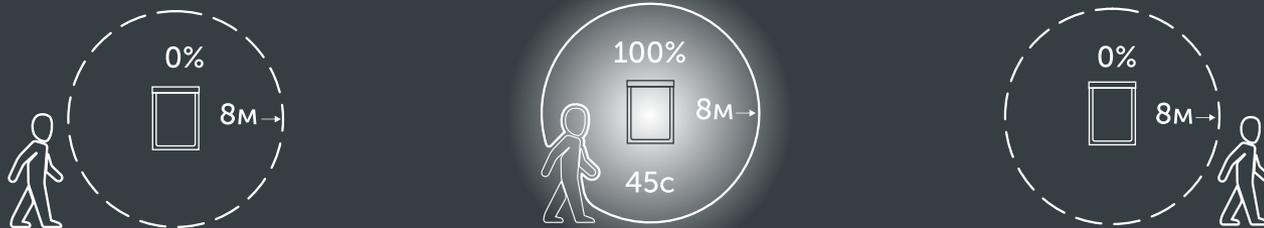

В данном режиме светильник полностью выключен. В случае движения в радиусе действия датчика (8 метров), светильник включается на полную мощность (100%). При отсутствии движения 45 секунд, светильник выключается.

Режим «Выкл»

Датчик движения выключен. Светильник управляется в ручном режиме, выключателем.

Технические характеристики

**3000/4000/
5000K**
цветовая температура
(регулирується)

12/14/16Вт
потребление
Sova mini
(регулирується)

**1440/1680
/1920лм**
световой поток
Sova mini

18/20/22Вт
потребление
Sova
(регулирується)

**2160/2400
/2640лм**
световой
поток Sova

**176-264В
50/60Гц**
напряжение

82Ra
индекс
цветопередачи

IP66
степень
влагозащиты

0.9
коэффициент
мощности

<5%
коэффициент
пульсации

**152x95x203мм
/127x95x356мм**
габариты Sova mini/Sova

IK06
класс ударо-
прочности

0,6/0,76кг
масса
Sova mini/Sova

-45...+40°C
рабочая
температура

50 000ч
срок
службы

Параметры датчика движения для модификации Smart

20%
световой поток и
мощность в дежурном
режиме

0,5-1м/с
скорость
движения объекта

8м
дистанция
срабатывания

5,8Гц
частота
работы датчика

100°
угол обзора

geniled



geniled

ЭКОНОМИТ БОЛЬШЕ
— СВЕТИТ ЯРЧЕ

geniled