

В яркой
упаковке!



ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ

Один из самых популярных источников света
для создания особой атмосферы в интерьере



geniled

ЛЕНТА, КОТОРАЯ САМА СЕБЯ ПРОДАЕТ

Оригинальная упаковка привлекает внимание покупателей.

Иллюстрации на лицевой части, а также цвет и дизайн упаковки подскажут:

- цвет свечения ленты и ее особенность
- основное или декоративное освещение
- степень пылевлагозащиты
- напряжение
- уровень яркости

Теперь покупатель самостоятельно может выбрать товар, без участия продавца-консультанта.



ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ ЛЕНТЫ

Каждая упаковка имеет индивидуальный цвет, характеризующий цвет свечения ленты.



2700-3000K

Теплый белый свет обеспечит уютную, домашнюю атмосферу.



3800-4200K

Белый дневной свет максимально приближен к естественному солнечному.



6000-6500K

Белый холодный свет создает бодрый, рабочий настрой.



2700-6500K

Меняйте оттенки белого от теплого до холодного в зависимости от времени суток.



4000K, RGB

Меняйте дневной свет на разноцветный под настроение.



RGB

RGB ленты создают разноцветную подсветку.



Желтый свет



Голубой свет



Зеленый свет






Красный свет

geniled



ОСНОВНОЕ / ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Иллюстрации на лицевой части упаковки демонстрируют сферу применения ленты.

Яркий функциональный свет
в гостиной, гардеробной.
Освещение рабочей зоны стола
и кухонного гарнитура.

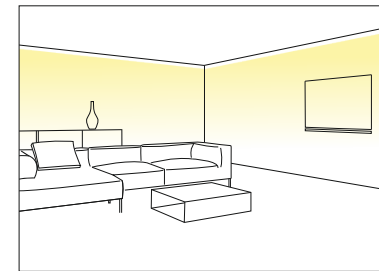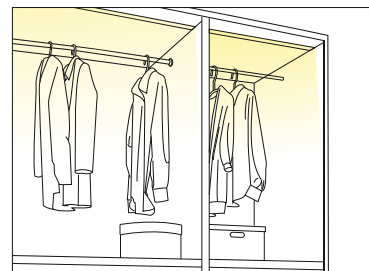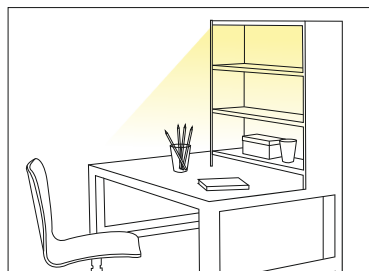

Мягкое свечение, создающее атмосферу,
зонирующее пространство.
Подсветка ниш, полок, ступеней,
домашнего кинотеатра.

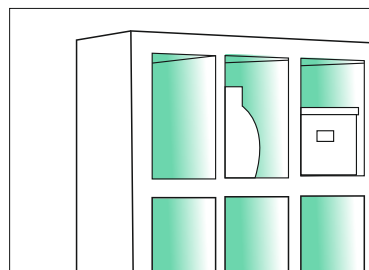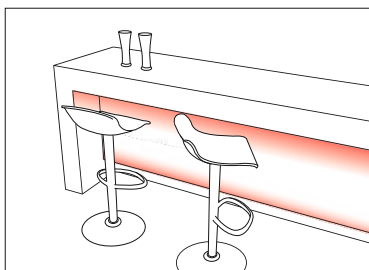


СТЕПЕНЬ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ

Информация на лицевой части упаковки показывает степень пылевлагозащиты.

ДЛЯ СУХИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Степень защиты IP33.
Подходит для любых мест,
где отсутствует влажность.


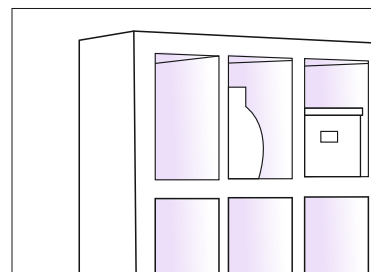


ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ


Ультратонкое влагозащитное покрытие

Степень защиты IP65. Подходит для мест
с повышенной влажностью и пылью:
ванная и туалетная комнаты, кухня, улица.

Не для полного погружения в воду!

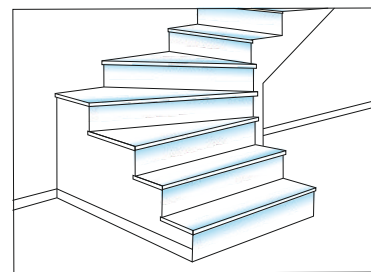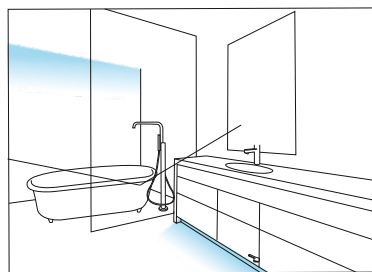

НАПРЯЖЕНИЕ

Лицевая часть упаковки содержит информацию о напряжении ленты.

12

ВОЛЬТ

- популярна в быту
- минимальная кратность резки - 3 светодиода
- можно подключать до 5 метров ленты к одному источнику питания





24

ВОЛЬТА

- равномерное свечение на длинных участках ленты
- минимальная кратность резки - 6 светодиодов
- можно подключать до 10 метров ленты к одному источнику питания

УРОВЕНЬ ЯРКОСТИ

Лицевая часть упаковки содержит информацию об уровне яркости ленты.

-  до 500 лм/Вт
-  до 500-1000 лм/Вт
-  до 1000-1500 лм/Вт
-  от 1500 лм/Вт

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Надежная** (гарантия до 3 лет)
- **Честные параметры** (заявленные и фактические)
- **Высокий индекс цветопередачи до 90Ra** (не искажаются естественные цвета)
- **Увеличено сечение медной подложки и проводов** (чем больше сечение, тем меньше потери напряжения, что помогает избежать заметных потерь яркости светодиодной ленты)
- **Прозрачная термоусадочная трубка** (оказывает минимальное влияние на свечение, если светодиод находится под термоусадкой)
- **Клейкая основа 3М с высокой адгезией**
(выдерживает нагрузку 2,6 кг на отрыв)
- **Ультратонкое покрытие IP65**
(не утяжеляет ленту, не искажает излучаемый свет)





Цветные, RGB и MIX ленты создают особую атмосферу в доме. Используйте такую ленту для зонирования пространства, подсветки мебели, потолочных конструкций

Одноцветные декоративные ленты имеют мягкое свечение. Идеально подходят для создания акцентов и эффектов плавающего потолка или кровати



Лента S-Туре подсвечивает предметы и поверхности со сложной геометрией. **Лента COB** - создает сплошную линию света без видимых точек от светодиодов

Ленты с покрытием IP65 подходят для создания декоративной подсветки во влажных помещениях. Идеальны для освещения ванной комнаты и балконов

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ MIX ЛЕНТЫ





СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОДНОЦВЕТНОЙ ЛЕНТЫ



Ленты с количеством светодиодов 601240 шт/1м. оптимальный вариант для освещения гардеробной комнаты или прихожей

Ленты с количеством светодиодов 800240 шт/1м. - идеальны для основного освещения пространства без использования светильников



Влагозащищенную ленту IP65 можно смело использовать на улице для подсветки элементов фасада дома, веранды и лестниц

Профили расширяют возможности применения светодиодной ленты. Используйте профили для подсветки ступеней, перил и ступеней

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЛЕНТЫ МУЛЬТИКОЛОР МОЩНОСТЬЮ МЕНЬШЕ 216 Вт



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЛЕНТЫ МУЛЬТИКОЛОР МОЩНОСТЬЮ БОЛЬШЕ 216 Вт




12V для создания световых сценариев для систем подсветки IP20

для систем подсветки IP20	для систем подсветки IP20	для систем подсветки IP20	для систем подсветки IP20	для систем подсветки IP20	для систем подсветки IP20
цветовая лента	моноцветная лента	белосветовая лента	белосветовая лента	белосветовая лента	белосветовая лента

24V для сложных углов и поворотов

для сложных углов и поворотов	подсветка рабочей зоны	основное освещение	основное освещение	основное освещение	основное освещение
для систем подсветки IP20	для систем подсветки IP20	для систем подсветки IP20	для систем подсветки IP20	для систем подсветки IP20	для систем подсветки IP20

geniled

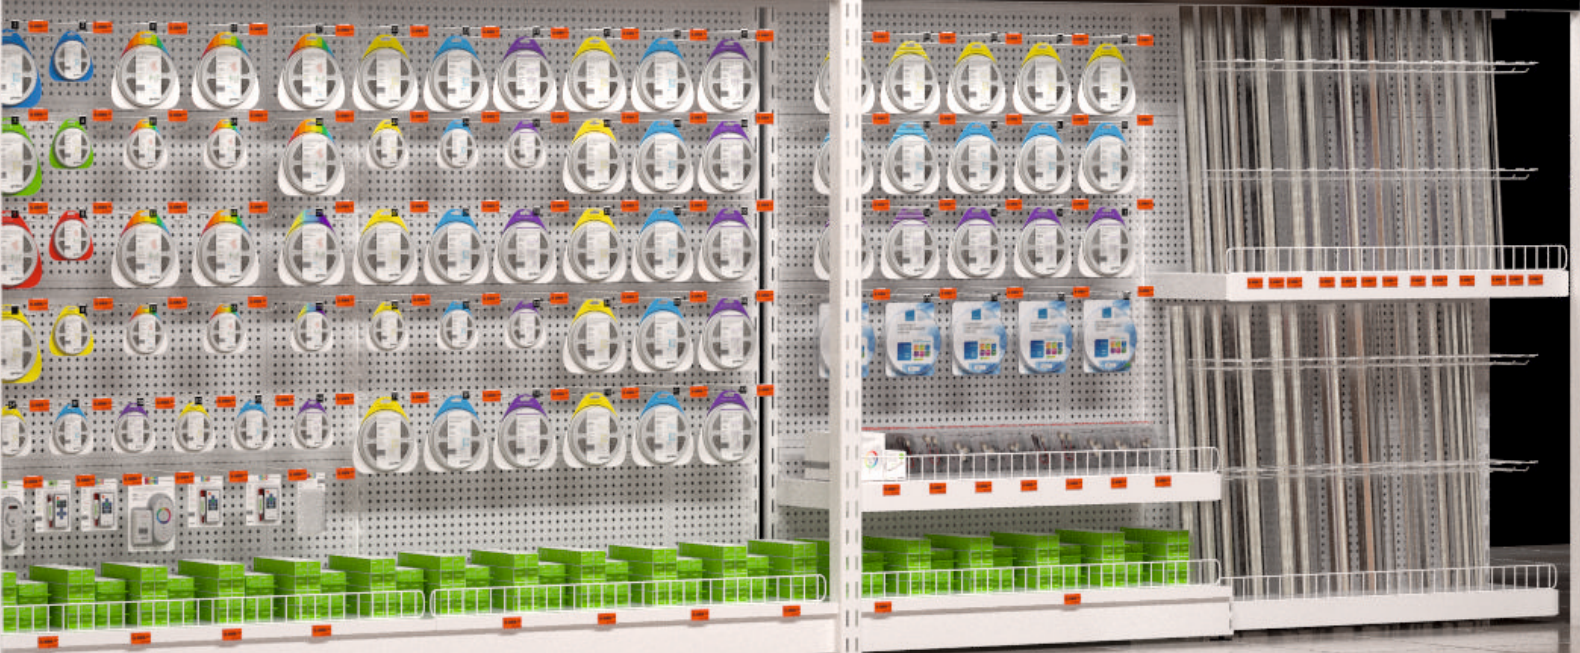

Новинка!

ЛЕНТА RGBW


Лента RGBW позволяет заменить две ленты.
Наличие отдельного кристалла белого свечения подойдет для строгих пространств.
Декоративная подсветка дополнит интерьер многоцветными акцентами.



24V

IP33

82Ra
для 4000K



3
года
гарантия

Варианты цвета свечения

● 4000K ● RGB



60SMD5050 14,4Вт/м 12x5000мм
340лм/м (для 4000K)



geniled



Новинка!

ЛЕНТА S-TYPE

Лента S-type может то, что не могут другие ленты.

За счет волнообразной платы ее можно сгибать в одной плоскости, использовать для подсветки сложных контуров и поворотов.



Варианты цвета свечения

● 2700-3000K ● 3800-4200K ● 6000-6500K



60SMD2835 5Вт/м 6x5000мм
590-630лм/м

geniled



Новинка!


ЛЕНТА COB

Лента COB отличается высокой плотностью светодиодов (320 шт. на метр). За счет этого обеспечивается яркое равномерное свечение без видимых точек от светодиодов.




Варианты цвета свечения

● 2700-3000K ● 3800-4200K ● 6000-6500K



320SMD3535 8Вт/м 8x5000мм
820-880лм/м

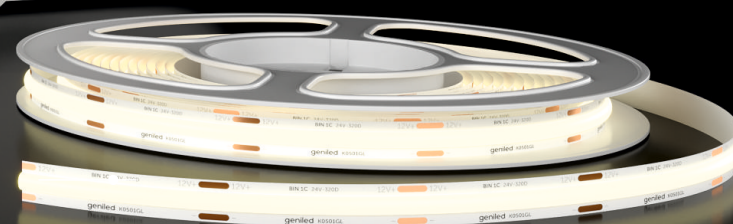

geniled




МІХ ЛЕНТА

В ленте применены светодиоды двух цветовых температур 2700К и 6500К. С помощью специального контроллера Geniled можно регулировать яркость теплых и холодных светодиодов, получая свечение нужной температуры.




82Ra



2 года

Варианты цвета свечения




12V IP33 82Ra



120SMD2835 12Вт/м 8x5000мм
1180лм/м

24V IP33 82Ra

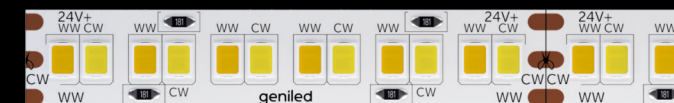

240SMD2835 20Вт/м 10x5000мм
2040лм/м



geniled



ОДНОЦВЕТНАЯ БЕЛАЯ ЛЕНТА

С помощью ярких лент Geniled с белым свечением легко создать общее освещение в помещении. Декоративная подсветка станет отличным дополнением. Позволит зонировать пространство, и расставить световые акценты, выступит в качестве дежурного освещения и повысит безопасность в темное время суток.

82Ra



2 года
гарантия

3 года*
гарантия

Варианты цвета свечения

● 2700-3000K ● 3800-4200K ● 6000-6500K



12V

IP33

IP65



60SMD2835 5Вт/м 8x2000мм (5000мм)
600-650лм/м

12V
24V

IP33

IP65
для 12V



120SMD2835 12Вт/м 8x5000мм
1000-1250лм/м

12V
24V

IP33

IP65
для 12V



180SMD2835 16Вт/м 10x2000мм (5000мм)
1300-1650лм/м

12V
24V

IP33

IP65
для 12V



240SMD2835 20Вт/м 10x5000мм
1920-2420лм/м

*Для лент 24В

geniled



ЦВЕТНАЯ ЛЕНТА

Цветные ленты позволяют расставить яркие акценты в интерьере.



12V

IP33



2 года
гарантия

Варианты цвета свечения

● Красный ● Зеленый ● Голубой ● Желтый




120SMD2835 12Вт/м 8x2000мм (5000мм)

geniled

RGB ЛЕНТА

С помощью RGB лент выбирайте цвет освещения под настроение и создавайте световые сценарии: от плавных до динамичных. Для управления RGB подсветкой вам понадобится контроллер Geniled. Применение RGB ленты ограничено только вашей фантазией.



Варианты цвета свечения



30SMD5050 7Вт/м 10x2000мм (5000мм)



60SMD5050 14,4Вт/м 10x2000мм (5000мм)



96SMD5050 24Вт/м 10x5000мм

geniled

БЕГУЩАЯ ВОЛНА

Главное отличие ленты «Бегущая волна» - каждые три RGB-светодиода управляются отдельной микросхемой. Это позволяет создавать поистине волшебные световые эффекты при декоративном применении.



Варианты цвета свечения



60SMD5050 14,4Вт/м 10x5000мм



geniled



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

- Блоки питания —
- Контроллеры —
- Диммеры —
- Усилитель —
- Сенсорный выключатель —
- Коннекторы —
- Алюминиевый профиль —



geniled

УПРАВЛЕНИЕ И ПИТАНИЕ




Контроллеры



Диммеры




Блоки питания

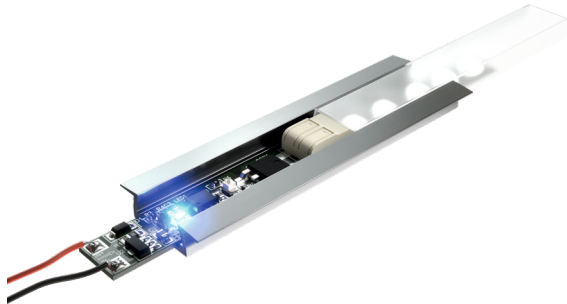

Сенсорный выключатель



Усилитель

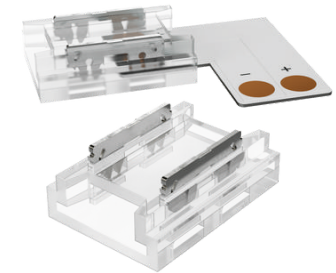

Коннекторы

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

Новые возможности для дизайна

- Накладной профиль —
- Врезной профиль —
- Угловой профиль —
- Профиль для ДСП —
- Профиль для стекла —
- Круглый профиль —
- Подвесной профиль —
- Профиль под шпаклевку \ плитку —

geniled

ГИБКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШИХ ПРОЕКТОВ!

geniled